

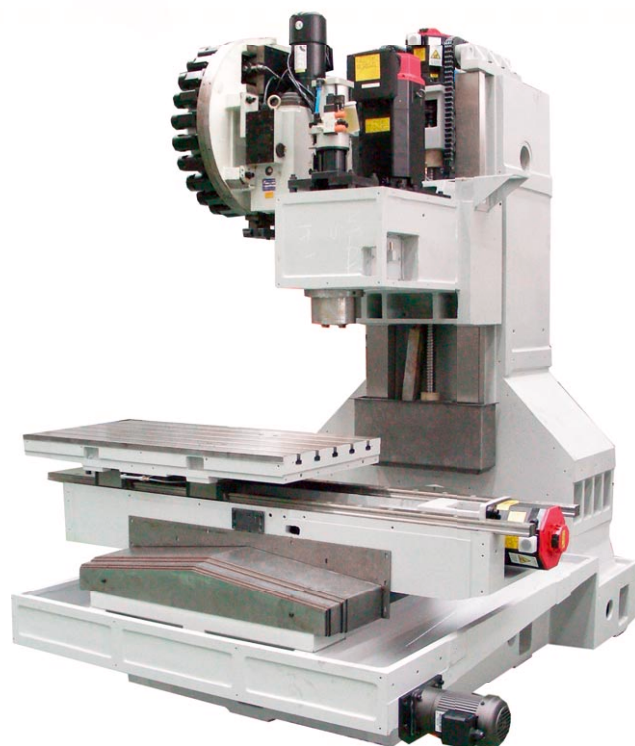
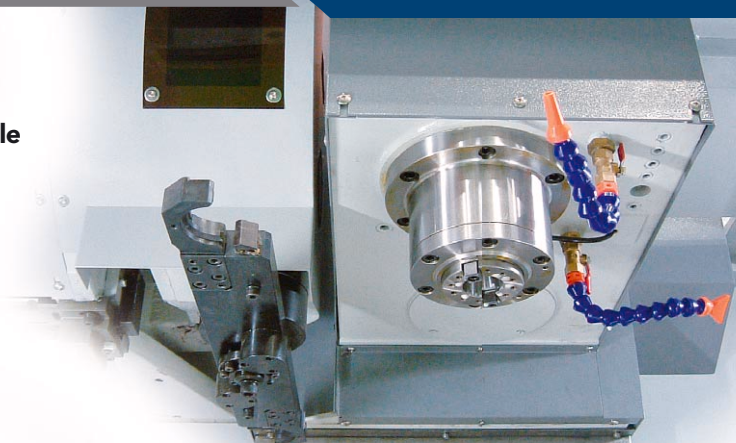


- **Struttura sovradimensionata simmetrica** in ghisa per assicurare alta rigidità e alta capacità di smorzamento vibrazioni in condizioni estreme di utilizzo
- **Elevata capacità di carico** sul piano di lavoro
- **Guide asse Y sovradimensionate** per fornire adeguato supporto agli elevati sforzi trasmessi alla struttura in corrispondenza di pesanti cicli di asportazione

- Guide lineari sugli assi garantiscono una **eccezionale dinamica di macchina**
- Mandrino preciso e rigido ad **alta velocità**
- Magazzino utensili fino a 24 posizioni (random)

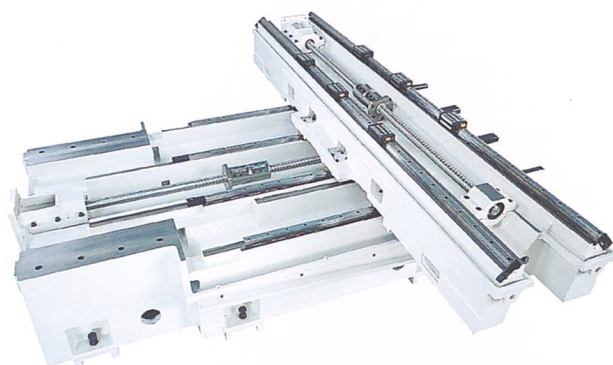

		DATI TECNICI	
		VDL 600A	VDL 1000
Piano di lavoro	mm	800x420	1120x560
Corsa asse X	mm	600	1020
Corsa asse Y	mm	420	560
Corsa asse Z	mm	520	600
Velocità rapido X/Y/Z (lavoro)	m/min	24 / 24 / 20 (10)	24 / 24 / 18 (10)
Potenza mandrino (opzione)	kW	7.5 (11)	11 (15)
Velocità max. mandrino	giri/min	8000	10000
Attacco utensili		ISO 40	ISO 40
Numero di utensili		Random 24	Random 24
Capacità di carico tavola	kg	500	750
Dimensioni: L x W x H	mm	2310 x 2040 x 2200	2530 x 2820 x 2500
Peso netto	kg	4800	7000

